


Collilight |

Die leichteste Palette der Welt

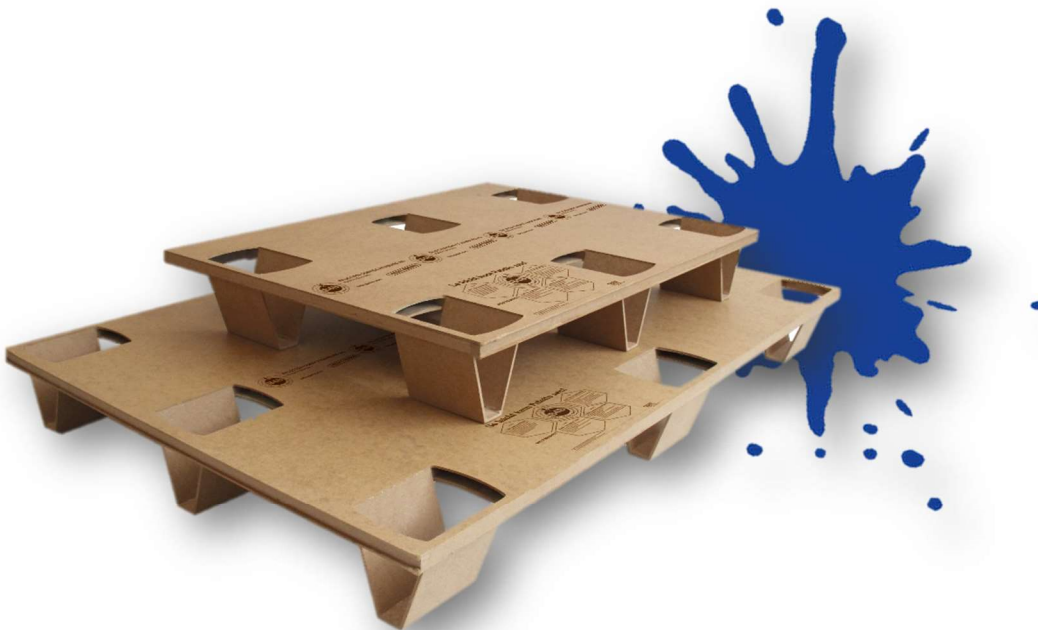


- ✓ **wiegt nur 5,5 kg**
- ✓ **Besitzt eine saubere, glatte Oberfläche**
- ✓ **geringe Kosten**
- ✓ **umweltfreundlich**
- ✓ **ideal für die Luftfracht**



Technische Daten



Daten	1200 x 800 mm	800 x 600 mm	Gilt für beide Größen
Länge	1200 mm	800 mm	Toleranz +/- 3 mm
Breite	800 mm	600 mm	Toleranz +/- 3 mm
Höhe	118 mm	118 mm	Toleranz + 6 mm / - 0 mm
Einfahrhöhe	100 mm	100 mm	Toleranz + 5 mm / - 0 mm
Deckstärke	18 mm	18 mm	Toleranz + 1 mm / - 0 mm
Einfahrbreite quer	570 mm	570 mm	
Einfahrbreite längs	900 mm	450 mm	
Anzahl Füße	9 Stk.	6 Stk.	
Dynamische Belastbarkeit	900 kg	400 kg	Ergebnisse aktueller Praxistests, Flächenlast basierend auf Einzelfußtest (Summe der Einzellasten)
Statische Belastbarkeit	4.500 kg	2.000 kg	
Durchschnittliches Gewicht	5,5 kg	3,2 kg	
Materialfeuchtigkeit	5-13%	5-13%	
ISPM 15	Holzwerkstoff	Holzwerkstoff	Keine Behandlung, Markierung oder Bescheinigung notwendig
Faserplatten	Emissionsklasse E1	Emissionsklasse E1	
Klebstoff	Formaldehydfrei	Formaldehydfrei	
Verpackungseinheit	100 Stk.	200 Stk.	Je 50 Paletten ein 10 mm Abstandshalter
Höhe pro Verpackungseinheit	Ca. 2,10 m	Ca. 2,10 m	
Gewicht pro Verpackungseinheit	Ca. 550 kg	Ca. 640 kg	
LKW-Ladung	3.300 Stk.	6.600 Stk.	
Ladungsgewicht	Ca. 18,2 t	Ca. 21,2 t	

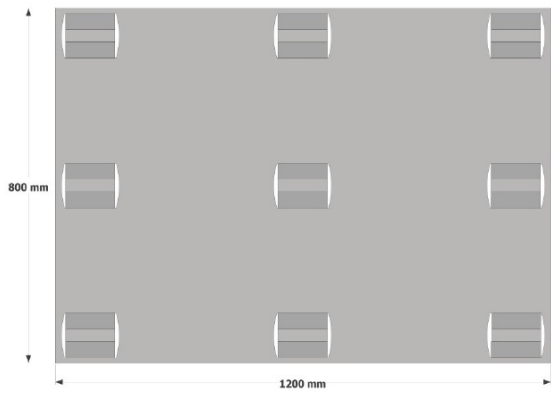

EURO

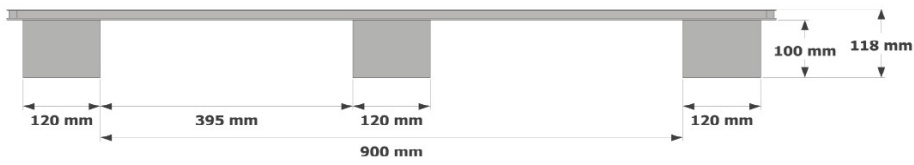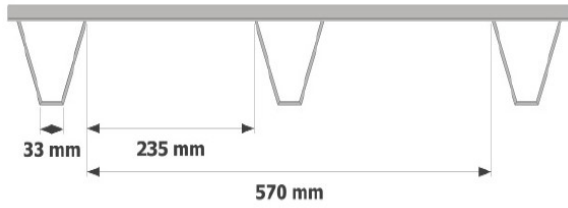

1/2 EURO

